



# Snake 2

## Chargeur EV portable Mode 2

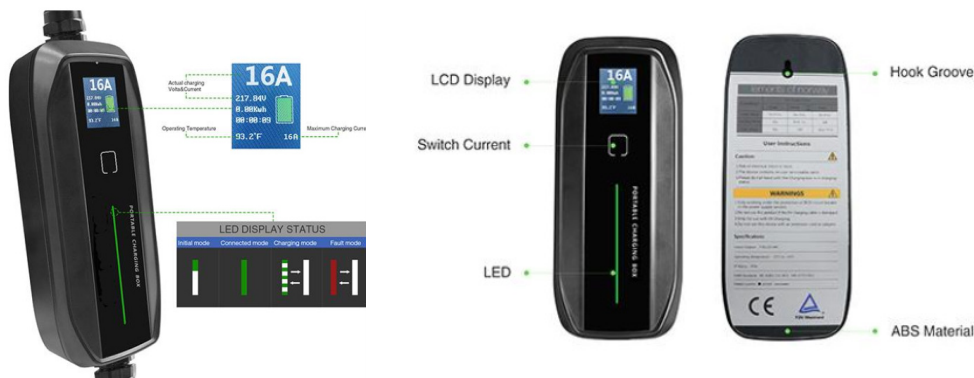

En conformité avec : IEC 62196-2, EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547, EN62031, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61347-2-13, EN62471	
Tension d'alimentation	230 VAC
Longueur du câble	6 m
Connecteur côté véhicule	Type 2
Fiche d'alimentation	Shuko ( CEE sur demande)
Puissance maximale	3,7 kW
Courant maximal	16A
Affichage des informations	Display à cristaux liquides multicolores
Sélection du courant de charge	Interrupteur sur la face avant
Matériau du boîtier	ABS
Température de fonctionnement	-30°C...+50°C
Protection contre les surintensités	Oui
Fonction d'auto-recouvrement	Oui
Degré de protection	IP65

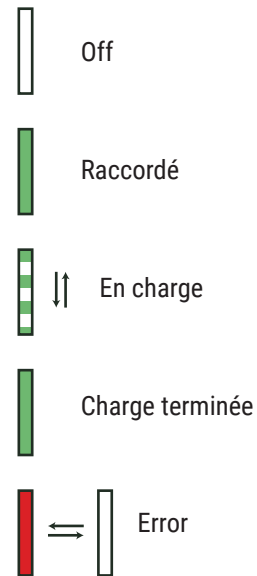

# PORTABLE